

## Balconera Mediterránea Corredera

Sistema de balconera corredera monocarril o bicarril con fijos y hojas. Presenta carril oculto en la zona fija y una estética recta en marco y hoja.

Gracias a su máximo hueco libre de acristalamiento de 38,5 mm, este sistema puede garantizar un elevado grado de insonorización.

Presenta una versión **GALANDAGE** diseñada para posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%.

La hoja y el marco son perimetrales.

# Balconera Mediterránea Corredera

## Transmitancia

$U_w$  desde 2,1 ( $W/m^2K$ )

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas\*:  $\alpha$  A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio

## Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm.

Máximo aislamiento acústico  $R_w=35$  dB

## Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire  
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua  
(UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento  
(UNE-EN 12210:2000): Clase C4  
Ensayo de referencia 1,49 x 1,24 m. 1 hoja+1 fijo

## Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado






## Secciones


Marco 106 mm.  
Hoja 45 mm.

## Espesor perfilera

Balconera 1,5 mm.

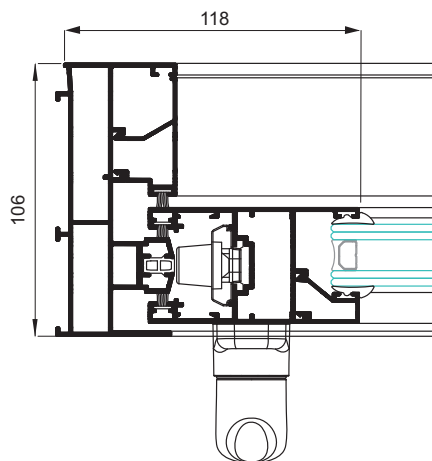

## Posibilidades de apertura

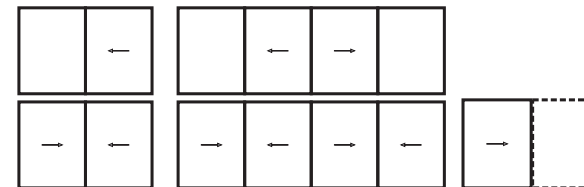

## Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 2.200 mm.

Alto (H) = 2.600 mm.

Corredera monocarril de:  
- 1 hoja + 1 fijo  
- 2 hojas + 2 fijos

Corredera bicarril  
de 2, 3 y 4 hojas

Posibilidad **galandage**  
de 1 y 2 hojas

## Peso máximo/hoja

240 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.