


Serie S55

LAVERANDA10

Sección vertical

Características

Cotas en mm

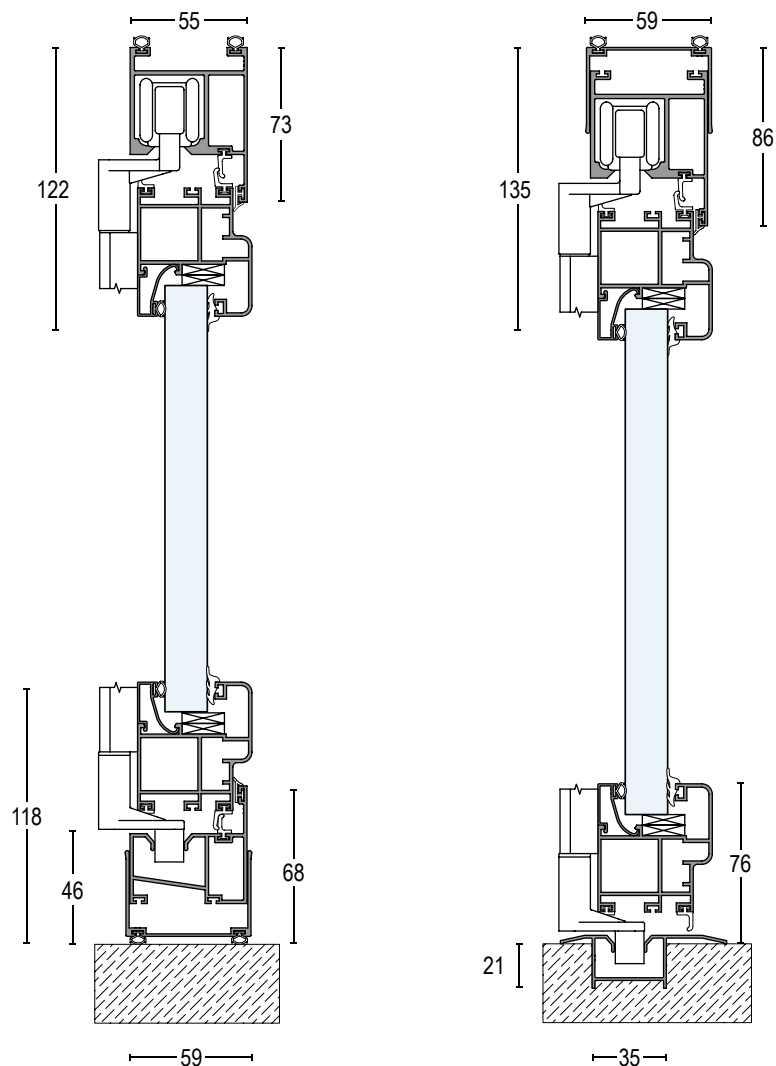

Guía superpuesta

Guía empotrada

- Serie especial reforzada de cantos redondeados con triple junta de estanqueidad, nos permite la realización de cerramientos que presenten curvas ligeras o de gran radio.
- Disponible con huecos de 13, 19, 23 ó 27 mm para la colocación de vidrio o panel.
- La apertura de las hojas es interior o exterior, admitiendo, así mismo, la colocación de uno o varios parteluces.
- Provista de junquillos horizontales y verticales.
- Con opción a marco inferior empotrado o superpuesto.
- Dispone de perfil compensador que cubre pequeños desniveles.
- Se le pueden acoplar manillas simples, tiradores de comercio y cerradura de tres puntos.
- El accesorio está disponible en Blanco, Negro y, opcionalmente, en las mismas tonalidades que los perfiles.
- Presenta acabados lacados de la gama RAL Classic, anodizados y decorados imitación a madera.

Sección horizontal

