


Serie S70 RPT

LAVERANDA 10

Sección vertical

Características

Cotas en mm

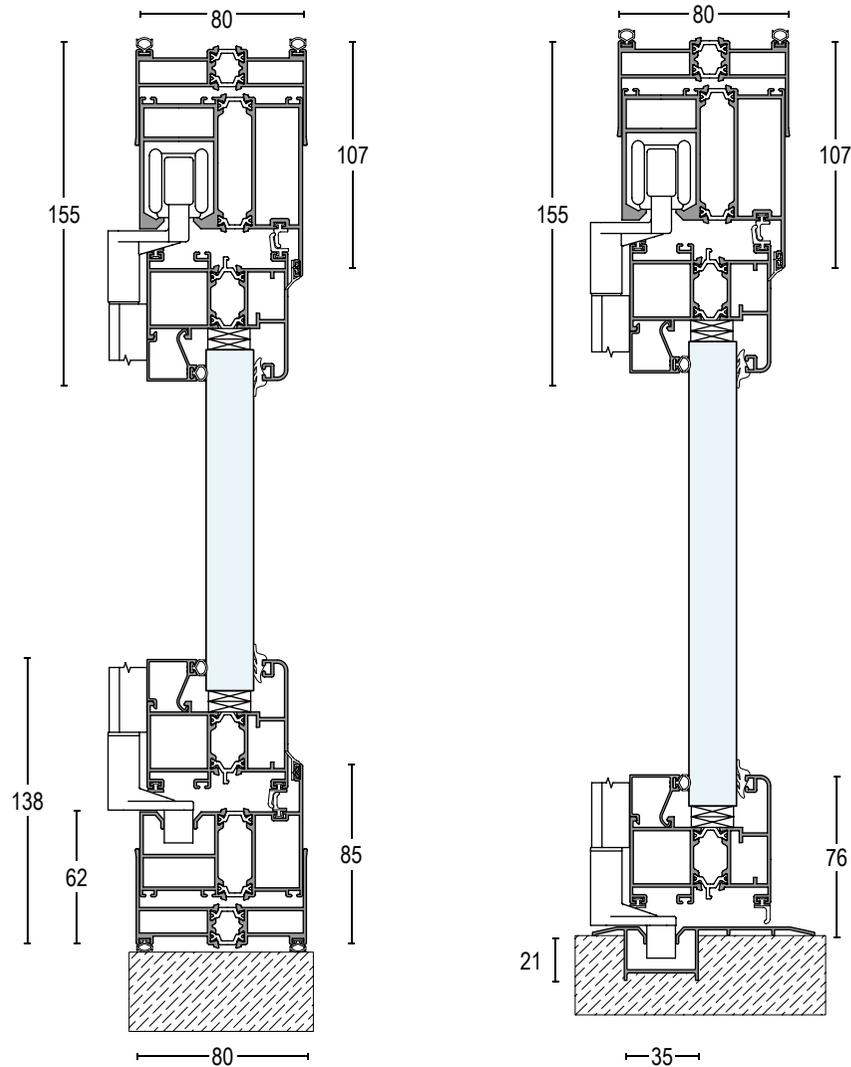

Guía superpuesta

Guía empotrada

- Serie reforzada especial con rotura de puente térmico, cantos redondeados con triple junta de estanqueidad, nos permite la realización de cerramientos que presenten curvas ligeras o de gran radio. Nos ofrece un aislamiento térmico $U_w=2,6 - 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, dependiendo del vidrio utilizado.

- Disponible con huecos de 25, 31, 37, 41 ó 45 mm para la colocación de vidrio o panel.

- La apertura de las hojas es interior o exterior, admitiendo, así mismo, la colocación de uno o varios parteluces.

- Provista de junquillos horizontales y verticales.

- Con opción a marco inferior empotrado o superpuesto.

- Dispone de perfil compensador que cubre pequeños desniveles.

- Se le pueden acoplar manillas simples, tiradores de comercio y cerradura de tres puntos.

- El accesorio está disponible en Blanco, Negro y, opcionalmente, en las mismas tonalidades que los perfiles.

- Presenta acabados lacados de la gama RAL Classic, anodizados y decorados imitación a madera.

Sección horizontal

