


Serie S70R RPT

LAVERANDA 10

Sección vertical

Características

Cotas en mm

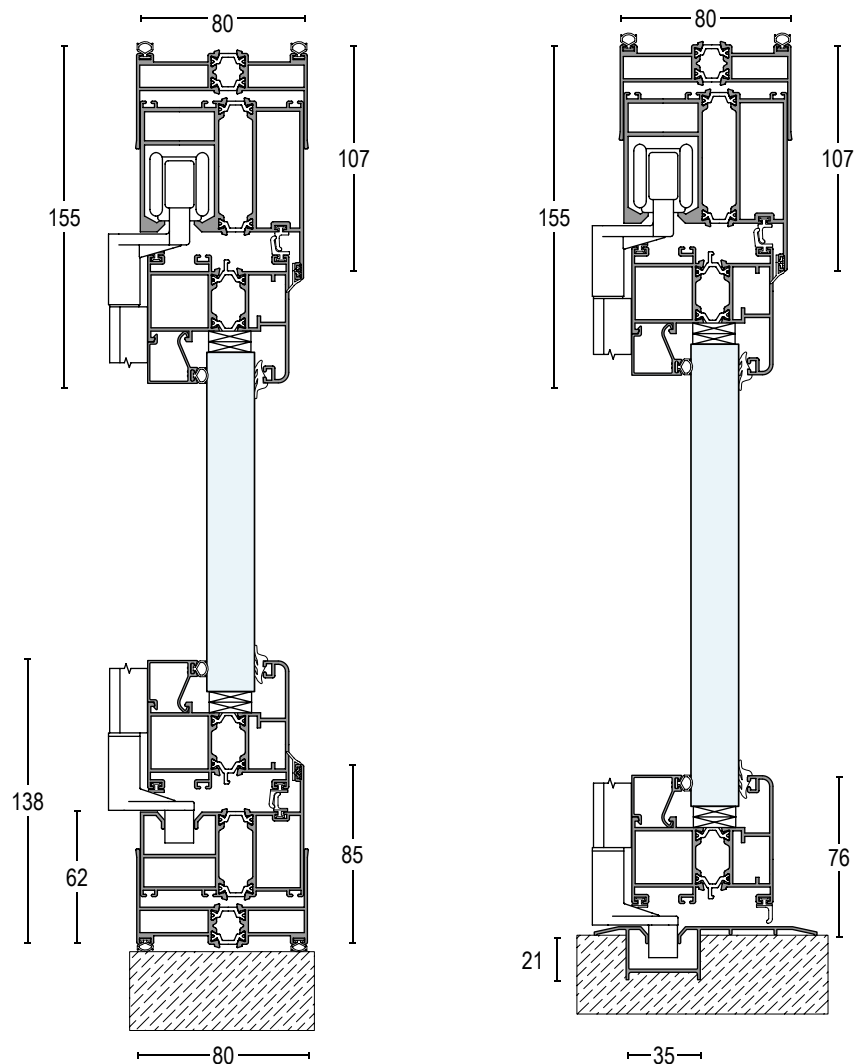

Guía superpuesta

Guía empotrada

- Serie reforzada especial con rotura de puente térmico, cantos redondeados con triple junta de estanqueidad y pilar central móvil, nos permite la realización de cerramientos que presenten curvas ligeras o de gran radio, así como mayores dimensiones. Nos ofrece un aislamiento térmico $U_w=2,6 - 2,4$ W/m^2K , dependiendo del vidrio utilizado.
- Disponible con huecos de 25, 31, 37, 41 ó 45 mm para la colocación de vidrio o panel.
- La apertura de las hojas es interior, admitiendo, así mismo, la colocación de uno o varios parteluces.
- Con opción a marco inferior empotrado o superpuesto.
- Provista de junquillos horizontales y verticales.
- Presenta U de compensación perimetral que cubre pequeños desniveles.
- Se le pueden acoplar manillas simples, tiradores de comercio y cerradura de tres puntos.
- El accesorio está disponible en Blanco, Negro y, previa consulta, en las mismas tonalidades que los perfiles del plegable.
- Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

Sección horizontal. Detalle del refuerzo

