



Premium+

Gama enrollables

La cortina enrollable sin cajón Premium es un sistema sobrio con gran precisión de accionamiento.


COLORES:

- Blanco RAL 9010
- Marrón RAL 8019
- Marfil Claro RAL 1013
- Negro RAL 9011
- Gris RAL 9006

PREMIUM PLUS I

PREMIUM PLUS II

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Accionamiento | Cadena y motor | Cadena, Manivela y motor |
| Diámetros de tubo | ø44 | ø55, ø65 |
| Terminales | Slim 25 / 35, Lágrima, ø20/ ø30, Euro Slim | Slim 25 / 35, Lágrima, ø20/ ø30, Euro Slim |
| Guías Aluminio | "U - 201" Baja, "U - 301" Compacta, "R2" Telescópica | "U - 201" Baja, "U - 301" Compacta, "R2" Telescópica |
| Guías Cable | ø2,5mm (sólo inst. Interior), ø3,5mm | ø2,5mm (sólo inst. Interior), ø3,5mm |
| Dobles caídas | Doble caída doble apoyo Doble cortina | Doble caída doble apoyo Doble cortina (no disponible a manivela) |
| Opciones | Perfil de unión, Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización | Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización |

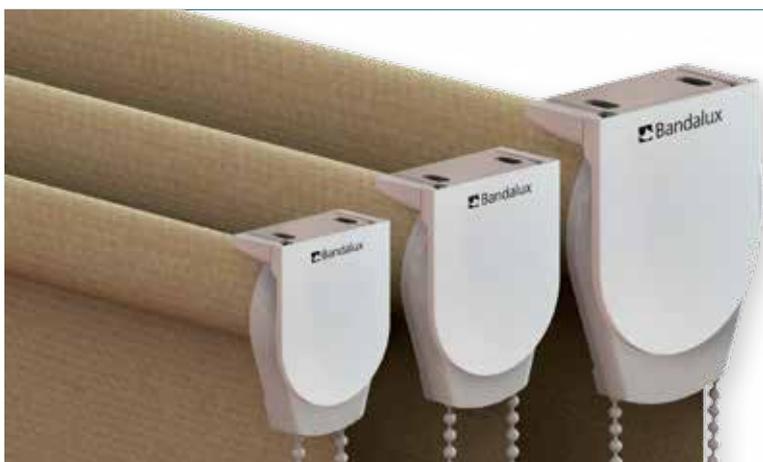

Diseño extrafino

Diseño de reducidas dimensiones y tapa totalmente plana que dan a la cortina un aspecto de gran ligereza visual.

Diferentes tamaños en proporción a la dimensión de la cortina.

Colores sutiles



Los colores disponibles permiten una **perfecta combinación con la gama de tejidos disponibles**. Bandalux realiza los coordinados ofreciendo al cliente una propuesta estética y equilibrada. Colores disponibles: Blanco, Negro, Marrón, Gris y Marfil claro.

Mínimo espacio entre cortinas


Mínima distancia entre tejido y final de cortina (GAP), disminuyendo la entrada de luz.



1 SOPORTE 1 CORTINA

2 SOPORTES 2 CORTINAS

1 SOPORTE 2 CORTINAS



Accionamientos para todas las necesidades



Cadena, la opción más popular y de uso sencillo.



Opción a cadena: sistema Muelle asistido o sistema Redux para facilitar la subida de las cortinas de grandes dimensiones con el mínimo esfuerzo, reduciendo la sensación de peso a la mitad (según medidas).



Motor Cable, Radio, y Domótico (IO).



BANDALUX



SOMFY



instalación exterior

Disponible también accionamiento a Manivela ideal para instalaciones exteriores. (Premium Plus II)

El cierre perfecto

El terminal es un elemento de diferenciación que le ofrece al cliente la posibilidad de **personalizar el acabado de la cortina**.

TERMINAL SLIM 25



TERMINAL SLIM 35



TERMINAL OCULTO LÁGRIMA



TERMINAL OCULTO Ø20MM



TERMINAL VISTO



Doble soporte

Dos cortinas en un mismo soporte que permiten combinar un tejido opaco con otro decorativo.



Más de 500 referencias

Todo tipo de tejidos decorativos y técnicos con diversidad de texturas y grados de transparencia conforman la gama más variada del mercado para enrollables.



Instalación ajustable

El perfil de unión **facilita el montaje de la cortina**, obteniendo ahorro de tiempo gracias a su sistema ajustable (solo Premium Plus I).



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto su sistema de **seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared**, para evitar que los niños se enreden en ella.



Sujeción óptima del tejido

GUÍA "U - 201"
BAJA




Instalación lateral

GUÍA "R2"
TELESCÓPICA



GUÍA "U - 301"
COMPACTA



Instalación frontal

Múltiples opciones de guíados para instalación en interior y exterior. Guías cable y guías con perfil de aluminio que ayudan a controlar la subida y bajada del tejido.

GUÍA CABLE
SUELO



GUÍA CABLE
PARED



OPCIONES PREMIUM PLUS

TERMINALES

TERMINAL OCULTO



LÁGRIMA



❗ Incompatible con Polyscreen® 314 y Euro Black Out.



ø20 / 30mm



❗ *Excepto Euro Black Out que incluye el terminal Slim 25.

TERMINAL VISTO



SLIM 25 / SLIM 35




EUROSILM

❗ Terminal exclusivo para guía R2 telescópica.

GUÍAS



«U - 201»
BAJA



❗ Compatibles con terminales: Oculto de ø20 y ø30mm y Slim 35.

«U - 301»
COMPACTA



«R2»
TELESCÓPICA



❗ Compatible con terminal Euroslim.



GUÍA CABLE
ø2,5mm interior



GUÍA CABLE
ø3,5mm exterior

❗ Compatibles con terminales: Oculo de ø20 y ø30mm, Lágrima y Slim.

ACCIONAMIENTOS



FIJA



DESMONTABLE



CON REENVIO

PERFIL DE UNIÓN



Instalación a techo más sencilla



- ❗ 1. En el lado del accionamiento, durante la instalación, debe situarse el soporte de sujeción en la parte más cercana al borde.
2. Instalar un soporte cada 50cm.
3. Solo para accionamiento a cadena y motor.
4. Incompatible con guías.

OTRAS OPCIONES



DOBLE CORTINA
2 accionamientos



DOBLE APOYO
2 accionamientos



PERSONALIZACIÓN

SISTEMA REDUX

SISTEMA REDUX I



❗ Mecanismo Premium Plus I

SISTEMA REDUX II



❗ Mecanismo Premium Plus II

SISTEMA REDUX


Sistema con planetario que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%.

- ❗ 1. El sistema Redux no incluye final de carrera.
2. El recorrido de la cadena es 3 veces el alto de la cortina.

OPCIÓN MÁS CONFORT

MUELLE ASISTIDO

PREMIUM PLUS MUELLE ASISTIDO



REDUCCIÓN DEL ESFUERZO

Recomendado a partir de 5m²:

Ejemplo para una cortina de 3,6x4m:

- Sin muelle asistido = 4,8kg
- Con muelle asistido = 2,2kg (CON final de carrera)



DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS


| | Accionamiento | Ancho cortina | | Alto cortina | | Superficie | | Tolerancia |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | % (Ancho / Alto) |
| PREMIUM PLUS I | CADENA | 280cm | *20cm | 300cm | 40cm | 5,60m ² | 0,08m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR BANDALUX CABLE | 280cm | 60cm | 460cm | 40cm | 10,10m ² | 0,24m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR BANDALUX RADIO | 280cm | 64cm | 460cm | 40cm | 10,10m ² | 0,26m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTORES SOMFY CABLE/SILENCIOSO | 280cm | 56cm | 460cm | 40cm | 10,10m ² | 0,22m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR SOMFY RTS | 280cm | 61cm | 460cm | 40cm | 10,10m ² | 0,24m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR SOMFY RTS SILENCIOSO | 280cm | 74cm | 460cm | 40cm | 10,10m ² | 0,30m ² | 0,2% / 0,5% |
| PREMIUM PLUS II | CADENA | 460cm | *20cm | 460cm | 40cm | 12,00m ² | 0,08m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MANIVELA | 460cm | 40cm | 460cm | 40cm | 21,16m ² | 0,16m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTORES BANDALUX CABLE | 460cm | 63cm | 460cm | 40cm | **12,32m ² | 0,25m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTORES BANDALUX RADIO | 460cm | 76cm | 460cm | 40cm | **12,32m ² | 0,26m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR SOMFY ARIANE | 460cm | 65cm | 460cm | 40cm | 12,32m ² | 0,26m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR SOMFY ATLAS | 460cm | 70cm | 460cm | 40cm | 21,16m ² | 0,28m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTOR SOMFY CABLE SONESSE | 460cm | 65cm | 460cm | 40cm | 12,32m ² | 0,26m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTORES SOMFY RTS | 460cm | 77cm | 460cm | 40cm | **12,32m ² | 0,30m ² | 0,2% / 0,5% |
| | MOTORES SOMFY IO | 460cm | 75cm | 460cm | 40cm | **12,32m ² | 0,30m ² | 0,2% / 0,5% |

1. *Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guiado. Para alturas superiores es necesario guiado.

2. ** Motores de 20Nm, superficie máxima 21,16m².

3. Datos tomados según tejido con un peso de 550gr/m². Para tejidos de otros pesos los datos pueden sufrir cambios.

ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)



a1 lado de apoyo

a2 lado de mando

1. * Para accionamientos con motores Bandalux, en lado de mando, sumar 1mm.

2.1 Sin guía

| Modelo | Accionamiento | a1 (Lado apoyo) | a2 (Lado mando) |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Premium Plus I | Cadena | 14mm | 16mm |
| | Motor | 14mm | 21mm |
| Premium Plus II | Cadena | 14mm | 16,5mm |
| | Manivela | 14mm | 27,5mm |
| | Motor | 14mm | 26mm |

2.2 Con guía cable

| Modelo | Accionamiento | a1 (Lado apoyo) | a2 (Lado mando) |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Premium Plus I | Cadena | 18mm | 18mm |
| | Motor | 18mm | 21mm |
| Premium Plus II | Cadena | 18mm | 18mm |
| | Manivela | 18mm | 27,5mm |
| | Motor | 18mm | 26mm |




TERMINALES Y ALTURAS DE RECOGIDA (mm)

| | Terminal oculto | | | | | | Terminal visto | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------|-------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | Ø 20mm | | Ø 30mm | | Lágrima | | Euroslim | | Slim 25 | | Slim 35 | |
| | Techo | Pared | Techo | Pared | Techo | Pared | Techo | Pared | Techo | Pared | Techo | Pared |
| PREMIUM+ I | h=100 | h=90 | h=110 | h=100 | h=100 | h=90 | h=115 | h=105 | h=105 | h=95 | h=115 | h=105 |
| PREMIUM+ II | h=120 | h=110 | h=130 | h=120 | h=120 | h=110 | h=135 | h=125 | h=125 | h=115 | h=135 | h=125 |

ACCIONAMIENTOS: ALTURA DE MANDOS

A CADENA

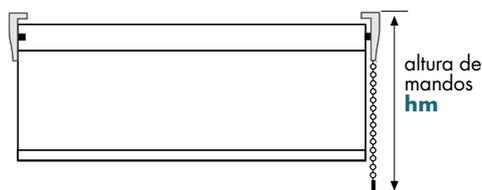

⚠ La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.

A CADENA CON CHILD SAFETY

La pieza **Child Safety** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo.

A CADENA SIN CHILD SAFETY

En caso de renunciar al Child Safety la altura de mandos será:

P.Plus I: Cálculo mínimo para hm:

$$H \times 0,70 + 5cm$$

P.Plus II: Cálculo mínimo para hm:

$$H \times 0,90 + 5cm$$

MANIVELA



Alturas de manivela recomendadas hm


| |
|-------|
| 100cm |
| 120cm |
| 140cm |
| 160cm |
| 180cm |
| 200cm |
| 220cm |
| 240cm |
| 260cm |
| 280cm |
| 300cm |

Ejemplo de cálculo:


| Altura cortina H | Altura de mandos hm (mínimo) | |
|------------------|------------------------------|-----------|
| | P.PLUS I | P.PLUS II |
| 100cm | 75cm | 95cm |
| 200cm | 145cm | 185cm |
| 250cm | 180cm | 230cm |
| 400cm | 285cm | 365cm |

DIMENSIONES DE LAS GUÍAS


"U - 201" BAJA




"U - 301" COMPACTA



"R2" TELESCÓPICA



GUÍA CABLE

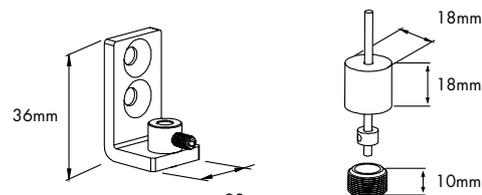

| Exterior | Interior |
|----------|----------|
| Ø 3,5mm | Ø 2,5mm |

MOTORES

| TIPO MOTOR | NOMBRE MOTOR | Ø mm | Nm | r.p.m | potencia (W) |
|-------------------------|--------------------------|------|----|-------|--------------|
| BANDALUX CABLE | CABLE 40 4/28 | 40 | 4 | 28 | 123 |
| | CABLE 50 5/28 | 50 | 5 | 28 | 125 |
| | CABLE 50 20/16 | 50 | 20 | 16 | 180 |
| BANDALUX RADIO | RADIO 40 4/28 | 40 | 4 | 28 | 123 |
| | RADIO 50 5/28 | 50 | 5 | 28 | 125 |
| | RADIO 50 20/16 | 50 | 20 | 16 | 180 |
| SOMFY® CABLE | MERCURE 40 3/30 | 40 | 3 | 30 | 80 |
| | ARIANE 50 6/32 | 50 | 6 | 32 | 120 |
| | ATLAS 50 15/32 | 50 | 15 | 32 | 240 |
| SOMFY® CABLE SILENCIOSO | SONESSE 40 3/30 | 40 | 3 | 30 | 95 |
| | SONESSE 50 WT 6/28 | 50 | 6 | 28 | 146 |
| SOMFY® RTS | RTS ALTUS 40 3/30 | 40 | 3 | 30 | 80 |
| | RTS ALTUS 50 6/32 | 50 | 6 | 32 | 90 |
| | RTS ALTUS 50 15/17 | 50 | 15 | 17 | 140 |
| SOMFY® RTS SILENCIOSO | RTS SONESSE 40 3/30 | 40 | 3 | 30 | 95 |
| | RTS SONESSE 50 6/28 | 50 | 6 | 28 | 146 |
| SOMFY® IO | RTS SUNEА SCREEN IO 6/32 | 50 | 6 | 32 | 120 |
| | RTS SUNEА SCREEN 15/32 | 50 | 15 | 32 | 240 |

ⓘ Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

DIMENSIONES SOPORTES CON TAPA Y MECANISMOS

| | PREMIUM PLUS I | PREMIUM PLUS II |
|---------------|--|--|
| CADENA | <p>*Guiado cable: suma 18 mm al ancho del soporte.</p> | <p>*Guiado cable: suma 18 mm al ancho del soporte.</p> |
| MANIVELA | N/D | <p>*Guiado cable: suma 18 mm al ancho del soporte.</p> |
| MOTOR | | |
| DOBLE CORTINA | | |

1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

| Colección | Colores | Tipo | Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO) | | Termosoldado (ANCHO X ALTO) |
|-----------------|--|----------|---|----------------------|-----------------------------|
| | | | Confección al hilo | Confección al través | Confección al través |
| BLACK OUT | Alabaster, Black, Custard, Light grey, White | BO | 300x460 | 360x270 | 360x320 / 320x460 |
| BLACK OUT | Desert, Peach, Stone | BO | 244x460 | 360x214 | 360x320 / 320x460 |
| FIBERTEX | Toda la gama | FR | 210x460 | 460x180 | N/D |
| LANAIR BLACKOUT | Toda la gama | BO | 260x260 | 260x260 | N/D |
| LÍNEA 2000 | Toda la gama | Deco | 270x460 | 460x240 | N/D |
| MATTIZ IGNIS | Toda la gama | FR | 200x460 | 460x170 | N/D |
| PLANET | Toda la gama | Deco ECO | 270x460 | 460x240 | N/D |
| ROMA | Toda la gama | Deco | 250x460 | 460x220 | N/D |

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado.

2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

| Colección | Colores | Tipo | Confección al hilo sin termosoldar (ancho x alto) | | Termosoldado (ancho x alto) |
|-----------------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------------------|
| | | | Confección al hilo | Confección al través | Confección al través |
| BLACKOUT FACE TO FACE | Ivory, Black, Garnet, Terracotta, White | BO | 250x460 | 360x220 | N/D |
| BLACKOUT FACE TO FACE | Fuchsia, Green, Violet | BO | 200x460 | 360x170 | N/D |
| ETAMINE | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| EURO BLACK OUT | Toda la gama | BO | 240x460 | 360x210 | N/D |
| HIVE | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| LONETA NATURAL | Toda la gama | Deco | 270x460 | 460x240 | N/D |
| LUNA | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| MATTIZ NACARADE | Toda la gama | METAL FR | 200x460 | 460x170 | N/D |
| MISTRAL | Toda la gama | Deco | 270x460 | N/D | N/D |
| NATURALES II | Cáñamo, Almansa | Deco | 270x460 | 460x240 | N/D |
| NATURALES II | Natural, Stone | Deco | 270x460 | N/D | N/D |
| RENAISSANCE | Toda la gama | Deco ECO-OF 15% | 200x460 | 460x170 | N/D |
| SINGULAR BLACKOUT | Toda la gama | BO | 280x460 | 360x250 | 360x320 / 320x460 |
| SKYLINE | Toda la gama | FR | 240x460 | 460x210 | N/D |

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. OF: Grado apertura.

3

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

| Colección | Colores | Tipo | Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO) | | Termosoldado (ANCHO X ALTO) |
|--|---|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| | | | Confección al hilo | Confección al través | Confección al través |
| ANTÁRTIDA | Abramov, Lamplugh, Rainier | Deco | 200x460 | N/D | N/D |
| ANTÁRTIDA | Engabreen, Helm, Silvretta | Deco | 195x460 | 460x165 | N/D |
|  BLACK OUT MATTE | Toda la gama | BO FR | 250x460 | 360x220 | 360x320 / 320x460 |
| CUMBIA | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| DACRA | Toda la gama | Deco | 280x460 | N/D | N/D |
| DUXOR | Toda la gama | Deco | 280x460 | N/D | N/D |
| IMAGINE BLACKOUT | Toda la gama | BO FR | 260x260 | 260x260 | N/D |
| LINEA 2000 NACARADE | Toda la gama | METAL | 200x460 | 460x170 | N/D |
| MAMBO | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| METALLICS | Toda la gama | Deco | 200x460 | 460x170 | N/D |
| NOCHE | Toda la gama | BO FR | 183x320 | 300x153 | 300x320 |
|  OSCAR IGNIS BLACKOUT | Toda la gama | BO FR | 240x260 | 260x210 | N/D |
| PEBBLES | Toda la gama | Deco | 200x460 | N/D | N/D |
| PLANET IGNIS | Toda la gama | FR ECO-OF 1% | 270x460 | N/D | N/D |
| POLYSCREEN® 314 | Toda la gama | PS-OF 14% | 250x460 | 460x220 | N/D |
| POLYSCREEN® 350 | Blanco perla, Bronce grey, linen, Perla gris, Perla sable | PS-OF 10% | 250x460 | 460x220 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 350 | Blanco, Blanco lino, Perla, Tobacco | PS-OF 10% | 300x460 | 460x270 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 351 | Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla | PS-OF 1% | 300x460 | 460x270 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 351 | Bronce, Ebony, Linen | PS-OF 1% | 250x460 | 460x220 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 403 | Toda la gama | PS-OF 3% | 300x460 | 460x270 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 550 | Ash, Linen, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronze red, Carmine, Ebony, Perla | PS-OF 5% | 250x460 | 460x220 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 550 | Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable | PS-OF 5% | 300x460 | 460x270 | 460x460 |
| RADUNA | Toda la gama | Deco | 280x460 | N/D | N/D |
| RUMBA | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 BLACK OUT MATTE y OSCAR IGNIS BLACKOUT pueden tener un plazo de entrega superior.

4

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

| Colección | Colores | Tipo | Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO) | | Termosoldado (ANCHO X ALTO) |
|---|--------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------|
| | | | Confección al hilo | Confección al través | Confección al través |
| BAMBOO BRIGHT | Toda la gama | Deco | 200x460 | N/D | N/D |
| BLISS | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| ECOVISION | Toda la gama | FR ECO-OF 3% | 270x460 | 460x240 | N/D |
| LINK BRIGHT | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| MAMBO BLACKOUT | Toda la gama | BO | 250x460 | N/D | N/D |
| ODA | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| POLYSCREEN® 365 | Toda la gama | PS-OF 5% | 240x460 | 460x210 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 555 | Toda la gama | PS-OF 5% | 250x460 | 460x220 | 460x460 |
| POLYSCREEN® 597 | Toda la gama | PS-OF 10% | 250x460 | 460x220 | N/D |
| POLYSCREEN® 650 | Toda la gama | PS-OF 3% | 250x460 | 460x220 | 460x460 |
|  RENAISSANCE IGNIS | Toda la gama | FR ECO-OF 15% | 270x460 | 460x240 | N/D |
| RODUALA | Toda la gama | Deco | 280x460 | N/D | N/D |
| SILK ROMANCE | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |
| SKYLINE METAL | Toda la gama | FR METAL | 240x460 | 460x210 | N/D |
| SONATA | Toda la gama | Deco | 250x460 | N/D | N/D |

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 RENAISSANCE IGNIS puede tener un plazo de entrega superior.

5

✂ MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

| Colección | Colores | Tipo | Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO) | | Termosoldado (ANCHO X ALTO) | |
|--|--------------|----------------|--|--|--|---|
| | | |  Confección al hilo |  Confección al través |  Confección al través | |
|  ECOPLANET IGNIS | Toda la gama | FR ECO | 270x460 | 460x240 | N/D |  |
| OPAC | Toda la gama | BO FR | 210x320 | 260x180 | 260x320 | |
|  PLANET IGNIS NACAR | Toda la gama | FR ECO-OF 15% | 260x460 | N/D | N/D |  |
| *POLYSCREEN® CONSTELLATION | Toda la gama | PS-OF 7% | 250x460 | N/D | N/D | |
| POLYSCREEN® COUPAGE | Toda la gama | PS-OF 5% | 250x460 | N/D | N/D | |
| *POLYSCREEN® LUMINOUS | Toda la gama | PS-OF 10% | 250x460 | N/D | N/D | |
| *POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10% | Toda la gama | PS BO-OF 0% | 200x350 | 350x170 | 350x350 | |
| POLYSCREEN® 365 METAL +20% | Toda la gama | PS METAL-OF 4% | 240x460 | 460x210 | N/D | |

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 ECOPLANET IGNIS y PLANET IGNIS NACAR pueden tener un plazo de entrega superior.